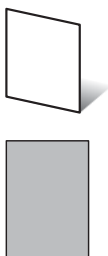

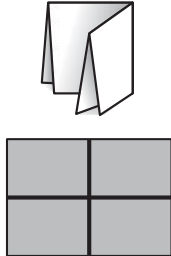
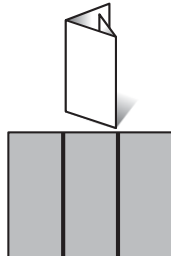
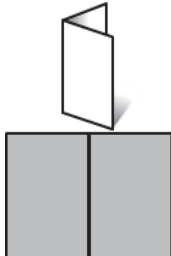


## • OMSCHRIJVING


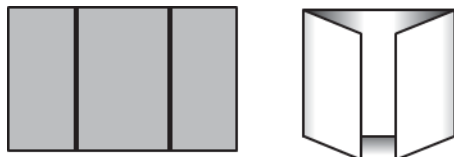
Centraal in de krant kan u een losse insteek reserveren

## • TECHNISCHE GEGEVENS


✓ Volgende inlegbladen zijn insteekbaar

✓ LOS VEL	✓ MAGAZINE BROCHURE	✓ KRUISVOUW	✓ WIKKELVOUW	✓ MIDDENVOUW
				

✗ Volgende inlegbladen zijn niet insteekbaar

✗ HARMONICAVOUW	✗ ALTAARVOUW
	

FORMAAT	PAPIER GRAMMAGE INDICATIEF)
<p><b>Minimumformaat</b> (afgewerkt product) 148 mm x 210 mm</p> <p><b>Maximumformaat</b> (afgewerkt product) 275 mm x 400 mm</p> <p><b>4-8 pagina &amp; los blad</b> maximumformaat: 240 mm x 360 mm</p>	<p><b>Los blad:</b> vanaf 200 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>4 pagina's:</b> vanaf 100 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>8 pagina's:</b> 65 tot 100 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>12-16 pagina's:</b> 60 tot 80 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>Meer dan 16 pagina's:</b> 45 tot 60 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Maximum 96 pagina's</p>
<p>De langste zijde (= gesloten zijde) mag maximum tweemaal zo lang zijn als de kortste zijde.</p>	

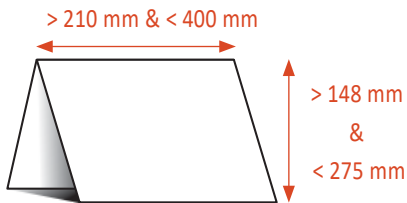

AFWERKING	OPLAGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle inlegbladen hebben hetzelfde formaat en hetzelfde gewicht per m<sup>2</sup>.</li> <li>• Maximumgewicht van één inlegblad = 100 gram. Inlegbladen met een gewicht van meer dan 100 gram zijn eventueel mogelijk, enkel na technische goedkeuring.</li> <li>• Indien de buitenzijde van het inlegblad niet bedrukt is, dan dient u het inlegblad op <u>mat papier</u> te voorzien.</li> <li>• Opgekleefde voorwerpen kleeft u aan de binnenkant van het inlegblad en dit tegen de boven- of de onderkant van de vouw. Technische goedkeuring is hiervoor vereist.</li> <li>• Indien het inlegblad geniet is, dan moet dit inlegblad een minimum dikte hebben van de gebruikte nietdraad. Indien dit niet zo is, dan moet de brochure gelijmd zijn (i.p.v. geniet) met een maximum dikte van 1,5 mm.</li> <li>• Geen garenloos gelijmd gebonden rug en <b>geen</b> genaaide <b>rechte rug</b>.</li> <li>• U vermijdt beter kleine dikke- en grote dunne inlegbladen.</li> <li>• Afwijkende inlegbladen dient u steeds <u>vooraf</u> met de planningsverantwoordelijke te bespreken i.f.v. de technische haalbaarheid.</li> </ul>	<p>Het aantal te leveren exemplaren wordt u bij definitieve reservatie doorgemailed.</p>

WAAR LEVEREN?	WANNEER LEVEREN?
Printing Partners Paal-Beringen N.V. t.a.v. Dirk Meeus Industrieweg 147, 3583 Paal-Beringen Tel. 011/71 71 13 E-mail: dirk.meeus@coldsetprintingpartners.be	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ma t/m vr 8u00 – 16u00</li> <li>• De stockage ruimte is beperkt. Daarom levert u de inlegbladen, volgens de leverings- en verpakkingsvereisten, 6 werkdagen voor de insteekdatum aan de drukkerij (niet vroeger en niet later aub)</li> </ul>

### • VERPAKKING

De inlegbladen levert u als afgewerkt product aan. Zie verderop de 'vereisten voor aanlevering'.

Alle exemplaren, in ieder pakket, stapelt u op dezelfde manier; d.w.z. elke laatste pagina ligt op de voorpagina van het volgende exemplaar.

Elke levering van inlegbladen is verplicht vergezeld van een verzendnota met ten minste volgende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van alle edities en verwijzing naar de reservatie.

Voor identieke (nationale) folders, gelieve volle palletten te leveren ipv aparte palletten per editie. Wanneer er een versie wissel per editie is, zijn aparte palletten per editie wel noodzakelijk. Wanneer de levering niet volgens de specificatie plaatsvindt, is de meerkost voor de opdrachtgever. Gelieve de eventuele wissel expliciet bij reservatie te melden.

De drukkerij wisselt geen europallets meer bij aanlevering van uw folder. Uw insteekfolder levert u best op wegwerp pallets.

### • TECHNISCHE GOEDKEURING


Voor elk in te leggen product moeten wij nagaan of het insteken van het inlegblad technisch mogelijk is. De reservatie van het inlegblad is pas definitief na akkoord van het productiemanagement drukkerij. U levert de modellen of dummy's van de inlegbladen, minimum 6 weken vóór insteekdatum, ter technische goedkeuring. Het minimum aantal te leveren modellen/dummy's voor een test is 500 exemplaren. Graag 6 weken vóór verschijning vergezeld van een verzendnota, aan Roularta Media Group, tav Marc Keuller, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

### • GARANTIES

In geval van ernstige productietechnische problemen, behouden wij ons het recht om het insteken op te schorten, dit om het tijdig afleveren van het moederproduct niet in gevaar te brengen.

### • VEREISTEN VOOR AANLEVERING

	<p><b>PAKHOOGTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De pakhoogte moet <u>minimaal 10 cm</u> en <u>maximaal 16 cm</u> bedragen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indien een pak van 10cm <u>geen</u> 75 exemplaren omvat, past u de hoogte van het pak aan tot maximum 16cm.</li> </ul> </li> <li>• <u>De ruggen van het drukwerk zitten aan 1 zijde van het pak.</u></li> <li>• Zorg ervoor dat alle pakken op één pallet laag van gelijke hoogte zijn.</li> <li>• In de individuele <u>pakken</u> drukwerk maakt u <u>geen</u> gebruik van een top- of/en bodemvel.</li> </ul>
	<p><b>GEEN VERPAKKING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er mag onder in het pak géén bescherm papier aanwezig zijn.</li> <li>• De afzonderlijke pakken niet bijeen binden, noch in folie verpakken.</li> <li>• Een bindband rond de pakken kan de brochures beschadigen.</li> <li>• Exemplaren mogen niet in dozen verpakt worden die op hun beurt op een pallet gestapeld zijn.</li> </ul>
	<p><b>STABIELE PALLETTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palletafmetingen: 120 X 80 cm. Liefst wegwerp palletten; de drukkerij wisselt geen europallets meer.</li> <li>• De palletten moeten wij langs de 4 zijden met een transpallet of heftruck kunnen heffen.</li> </ul>



### BESCHERMLAAG OP DE PALLETTEN

- Leg op elke pallet een stevig vel karton om de onderste laag van vuil of beschadiging te voorkomen.
- Voorzie ook een plastiekvel wanneer de pallet nat is.



### BESCHERMLAAG TUSSEN DE PALLETLAGEN

- Ook tussen elke palletlaag legt u een vel karton. Dat verhoogt de stabiliteit bij het stapelen van de pallet.



### RECHTLIJNIGE STAPELING


- Een rechtlijnige stapeling vermindert de kans op beschadiging van de brochures.
- Stapel de pakken zo dicht mogelijk op elkaar.
- De pakken mogen niet aan de zijkanten van de pallet uitsteken.
- Per pallet laag moeten de pakjes van gelijke hoogte zijn.

Als alternatief op het los stapelen van de inlegbladen kan u ook werken met palletdozen.  
(bv. doos met bodemafmeting: 77cm x 118cm - 102cm hoogte)



### BESCHERMING BOVENOP ELK PALLET

- Indien u de palletten niet op elkaar stapelt, is het voldoende om de bovenkant van de pallet met een vel karton te beschermen.
- Indien u de palletten wel stapelt, beschermt u de bovenkant van de pallet met een houten afdekbord.



### PALLETGEWICHT: MAXIMUM 1.000 KG

- Een pallet weegt maximaal 1.000 kg.
- Een pallet die meer dan 1.000 kg. weegt, kunnen wij niet meer met een transpallet manipuleren.



### PALLETHOOGTE: MAXIMUM 120 CM


- Indien de pallethoogte meer dan 120 cm bedraagt, ontstaan er problemen bij het manueel afnemen en komt de stabiliteit van de pallet in gevaar.



### IDENTIFICATIEFICHES

Gelieve de volgende gegevens op de korte zijde en de bovenzijde van elke pallet aan te brengen:

- Naam van de klant
- Naam en taal van de betrokken editie
- Naam van het inlegblad
- Datum van het inlegblad
- Totaal aantal inlegbladen op de pallet
- Aantal inlegbladen per pak
- Individueel palletnummer + totaal aantal palletten van de editie
- Gewicht van de pallet
- Naam (contactpersoon), adres en telefoonnummer van de drukker



### VERPAKKING VAN DE PALLETTEN

- U voorziet de pallet van kartonnen pallethoeken waarna u de pallet omwikkelt met rekfolie **OF** u voorziet de pallet aan de bovenzijde van een houten afdekbord waarna u de pallet met 4 kunststofbanden (2 per richting) omsnoert.

**OPGELET: géén metalen banden aub!**